



**YENİ**

# Vista

İpeksi Serinlik,  
Akıllı Konfor

## AIRFEL VISTA DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA

Daima senden yana olan Airfel, yeni inverter kliması Vista ile konforu yeniden tanımlıyor. Airfel Vista akıllı nem kontrolü ve ipeksi serinlik ile doğal bir ferahlık sunar.

Yeni özellikleri ile daima senden yana.

**Klimada yeni bir deneyime hazır ol.**

- Eco+ özelliği ile yüksek tasarruf
- Follow Me teknolojisi
- İpeksi serinlik
- Isıtımda -20°C ile 24°C, soğutmada -15°C ile 50°C dış ortam sıcaklık aralığında çalışma

## Airfel Vista Duvar Tipi Klima

# Vista

*İpeksi Serinlik,  
Akıllı Konfor*

- R32 soğutucu akışkan
- A++ enerji sınıfı
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Akıllı nem fonksiyonu sayesinde odada doğru nem dengesi ve yüksek konfor
- İpeksi serinlik ile doğal ferahlık
- Akıllı telefon veya tablet üzerinden kolay kontrol imkanı sunan opsiyonel Online Controller
- Gelişmiş ECO+ Fonksiyonu
- Isıtmada -20°C ile 24°C, soğutmada -15°C ile 50°C dış ortam sıcaklık aralığında çalışma
- Akıllı temizlik döngüsü sayesinde iç ünitelerde hijyen sağlayan kendi kendini temizleme
- Tüm kapasitelerde standart olarak pakete dahil montaj kiti
- Follow Me fonksiyonu ile bulunduğunuz noktaya göre daha dengeli ve konforlu hava dağılımı

## DAİMA KONFORDAN YANA

### İPEKİ SERİNLİK



İpeksi  
Serinlik

Soğutma modunda kanatçıkların yukarı yönlendirilmesi ve kompresör frekansının optimize edilmesi sayesinde hava, odaya daha yumuşak ve dengeli şekilde yayılır. Uzaktan kumanda üzerinden kolayca etkinleştirilebilen bu özellik, doğrudan hava üfleme olmadan konforlu ve ipeksi bir serinlik sağlar.

### ECO+ FONKSİYONU



ECO+  
Fonksiyonu

Eco+ fonksiyonu, ortam sıcaklığı ve nem değerlerini analiz ederek kompresör ve fan hızını otomatik optimize eder. Böylece hedef sıcaklığa daha verimli ve tasarruflu şekilde ulaşılır.



## ONLINE CONTROLLER



Online Controller

Opsiyonel olarak sunulan Online Controller özelliği sayesinde klimanızı akıllı telefon veya tablet üzerinden her yerden kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu özellik konforunuzu artırırken zamandan tasarruf etmenizi sağlar.




## GENİŞ ÇALIŞMA ARALIĞI

Gelişmiş elektronik kontrol sistemi sayesinde Yeni Airfel Vista, şehirlerdeki ani voltaj dalgalanmalarında ya da kırsal bölgelerde yaşanan elektrik yetersizliklerinde bile 90V–270V aralığında sorunsuz, istikrarlı ve kesintisiz performans sunar.

## AKILLI TEMİZLEME

55°C'ye kadar ısıtılan iç ünite evaporatörü, tozları etkili şekilde temizler ve nem oluşumunu önler. Bu sayede daha sağlıklı bir ortam oluşturur.

Donma, çözülme ve kurutma adımlarını içeren bu akıllı temizlik döngüsü, cihazın hijyenik kalmasına ve performansını uzun süre korumasına yardımcı olur. Yaşam alanınızda sürekli ferah bir hava sunar.

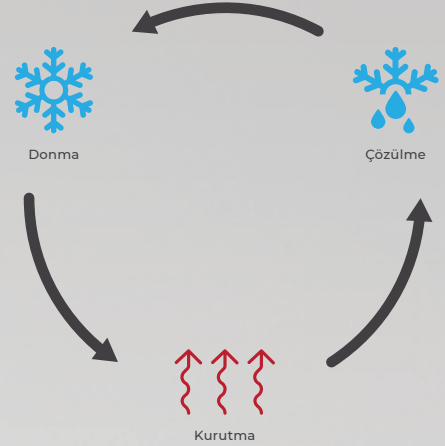

Follow Me

## FOLLOW-ME

Follow Me özelliği, uzaktan kumandanın bulunduğu noktadaki sıcaklığı algılayarak klimate iletir. Böylece klima, iç ünitenin bulunduğu noktayı değil, sizin bulunduğunuz alanın gerçek sıcaklığını esas alarak çalışır ve bulunduğunuz yerde daha doğru ve konforlu bir iklim sunar.



Akıllı Nem

## AKILLI NEM KONTROLÜ

Airfel Vista, ortamın nem seviyesini sürekli izleyerek çiy noktası sıcaklığını referans alır ve çalışma parametrelerini otomatik olarak optimize eder. Nem seviyesini yakından takip ederek gereksiz artışı önler. Aşırı kurutma oluşturmadan daha dengeli ve konforlu bir iklim sunar. Aynı zamanda gereksiz enerji tüketimini azaltarak verimli bir kullanım sağlar.



LRPX-A



LTXP-A



İpeksi Serinlik



Akıllı Nem



Follow Me



ECO+ Fonksiyonu



Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı



Uyku Modu



Online Controller



Düşük Sıcaklık Çalışma



24 Saat Zamanlayıcı



Arıza Tanımlama

			TR.LTXP25A.01	TR.LTXP35A.01	TR.LTXP50A.01	TR.LTXP71A.01
			LTXP25A / LRPX25A	LTXP35A / LRPX35A	LTXP50A / LRPX50A	LTXP71A / LRPX71A
Güç Girişi	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph , 50Hz			
Soğutma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	8.800 (3.760~10.920)	11.950 (3.760~12.970)	17.750 (6.150~20.140)	23.890 (6.830~26.620)
Soğutma Çekilen Güç	Nom.(Min-Maks)	kW	0,82 (0,08~1,26)	1,35 (0,08~1,50)	1,60 (0,14~2,10)	2,60 (0,42~3,90)
Soğutma	EER	w/w	3,23	2,59	3,25	2,69
Isıtma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	10.000 (2.840~12.290)	13.000 (3.690~13.820)	18.430 (4.440~20.820)	25.010 (5.460~26.620)
Isıtma Çekilen Güç	Nom.(Min-Maks)	kW	0,79 (0,14~1,16)	1,19 (0,17~1,35)	1,39 (0,22~1,70)	2,15 (0,30~2,50)
Isıtma	COP	w/w	3,71	3,20	3,88	3,41
Sezonsal Soğutma	Ptsarım	kW	2,6	3,5	5,2	7,0
	SEER	W/W	7,0	6,5	7,4	6,5
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++			
Sezonsal Isıtma (Ortalama İklim Bölgesi)	Ptsarım	kW	2,3	2,8	4,1	4,8
	SCOP	W/W	4,1			
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+			
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
Sezonsal Isıtma (Daha Sıcak İklim Bölgesi)	Ptsarım	kW	2,5	3,0	4,6	5,6
	SCOP	W/W	5,1	5,2	5,1	5,1
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+++			
	Tbiv	°C	2			
Tol	°C	-20				
Nem Alma Kapasitesi	L/h	1,1	1,2	2,0	2,9	
Kompresör Tipi		Rotary				
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/ Orta/ Düşük)	m <sup>3</sup> /h	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1039/752/606	
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	dB(A)	38,5/33,0/23,5/19,0	39,0/32,0/24,0/20,0	43,0/35,5/33,5/20,0	45,0/39,5/36,0/20,0	
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	54	56	58	59	
İç Ünite	Ürün Boyutları (Cx DxY)	mm	727*204*289	817*204*289	980*222*308	1059*236*330
	Paketli Ürün Boyutları (Cx DxY)	mm	795*280*358	885*280*358	1.065*300*380	1140*325*420
	Ağırlık (Net/Brüt)	kg	7,0/10,7	7,4/11,2	10,4/14,9	12,4/18,0
Dış Ünite Hava Debisi	m <sup>3</sup> /h	1.750	1.750	2.100	3.500	
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	54,5	56,0	57,5	60,0	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	62	63	65	68	
Dış Ünite	Ürün Boyutları (Cx DxY)	mm	720*270*495	720*270*495	805*330*554	890*342*673
	Paketli Ürün Boyutları (Cx DxY)	mm	828*330*530	828*330*530	940*410*605	1.030*438*750
	Ağırlık (Net/Brüt)	kg	20,4/24,1	20,4/24,1	29,8/34,5	38,3/43,9
Soğutucu Akışkan	Tip		R32			
	GWP		675			
	Şarj Miktarı	kg	0,46	0,49	0,80	0,95
Boru Bağlantıları	Sıvı /Gaz Çapları	mm (inch)	6,35mm(1/4) / 9,52mm(3/8)		6,35mm(1/4) / 12,7mm(1/2)	
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
	Maksimum Kot Farkı	m	10	10	20	25
	Kontrol Tipi		Kablosuz Uzaktan Kumanda / Opsiyonel Wi-Fi			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma /Isıtma)	°C	16~32 / 0~30			
	Dış Ünite (Soğutma /Isıtma)	°C	-15~50 / -20~24			

LTXP\*A - LRPX\*A modelleri birlikte sunulan uzaktan erişim modülünün (online controller) kullanımı opsiyonel olup, cihazın uzaktan erişim modülünün kullanımı için tavsiye edilen mobil uygulamaya Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ("Daikin")'a ait değildir. 3. Taraf mobil uygulama geliştiricisi tarafından yönetilmekte olan, Daikin'a ait olmayan işbu mobil uygulama, site veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde Daikin'in hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Daikin'a ait olmayan mobil uygulama, site veya hizmetlerden kaynaklı yasal her türlü sorumluluk mobil uygulama geliştiricisine aittir ve Daikin hiçbir şekilde mobil uygulamadan kaynaklı olarak sorumlu tutulamaz.

Mobil uygulama Müşteri'nin inisiyatifli ile kayıt oluşturularak kullanılabilir. Müşteri mobil uygulamaya kayıt oluşturduğunda, eriştiğinde veya başka bir uygulama ve/veya web sitesine bağlantı verdiğinde, ilgili veriler 3. Taraf mobil uygulama geliştiricisi tarafından işlenmekte olup, söz konusu uygulama/web sitesi tarafından tutulan bilgi veya verilere uygulanan politikaları öğrenmek için söz konusu diğer uygulama/web sitesi tarafından yayınlanan gizlilik ve veri koruma beyanlarını veya sözleşmelerini okuması tavsiye edilir.